

Код товару

RT-MU-001/zHM1 – Кожух нагрівальний для лабораторної мішалки

Акcesуари:

RT-MU-001/zMC1 – Ємність робоча для нагрівального кожуха, 2л

Супутні товари:

RD-MU-001/T25 – Диспергатор лабораторний високосувний (0,8 кВт), робоча головка діам. 25 мм

RD-MU-001/T45 – Диспергатор лабораторний високосувний (1,1 кВт), робоча головка діам. 45 мм


RD-MU-002/60 – Мішалка верхньопривідна лабораторна для універсальних задач перемішування

Опис:

Нагрівальний кожух призначений для забезпечення необхідної температури під час модифікації бітуму.

RT-MU-001/zHM1 забезпечує стабільну температуру до 200 °C $\pm$ 1,5 % для зразка до 2 л, оснащений точним температурним датчиком і ПІД-контролером, який відображає фактичну та задану температури з роздільністю $\pm$ 0,1 °C.

Виготовлений повністю з нержавіючої сталі. Постачається в комплекті з робочою ємністю з нержавіючої сталі об'ємом 2 л.

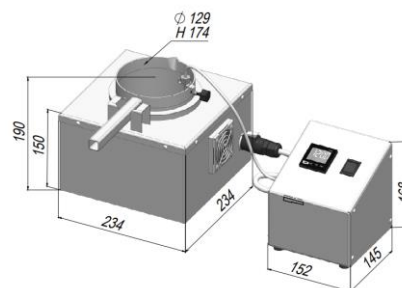

Технічні характеристики:

Діапазон температур: до	200 °C
Об'єм чаші	2 л
Дискретність	0,1 °C
Точність	$\pm$ 1,5 %
Розміри нагрівального кожуха (ДхШхВ)	234x234x150 мм
Розміри блоку управління (ДхШхВ)	145x152x168 мм
Вага (прибл.)	11 кг
Максимальна потужність	1300 Вт
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза